

PH-01B2L

Traglast 200 kg · Ausladung bis 2.050 mm mit Verlängerung

- **Heben & Senken** elektrisch über Steuerhebel
- **Geschwindigkeit** stufenlos einstellbar



TRAGLAST BIS

200 kg

bei 365 mm Ausladung



Max. Traglast

200 kg



Eigengewicht

440 kg



Ausladung (4 Pos.)

365-770 mm



Ausladung max.

2.050 mm



Batterie (AGM)

12 V / 70 Ah



Drehbereich

360 °



Breite

780 mm



Breite bei 90° Drehung

1.040 mm

TECHNISCHE DATEN

Alle Daten im Überblick



ALLGEMEIN

Modell	PH-01B2L
Bauart	Gegengewichts-Schwenkkran, handverfahrbar
Fahr Antrieb	Manuell

BEDIENUNG

Drehung	360° manuell, Drehfunktion mit Lagern
Heben	Elektrisch – Steuerhebel
Senken	Elektrisch – Steuerhebel
Geschwindigkeit	Heben und Senken stufenlos, proportional
Auslegerarm	Manuell verstellbar, 4 Positionen

ABMESSUNGEN

Länge	1.279 mm
Breite	780 mm
Breite bei 90° Armdrehung	1.040 mm
Max. Hakenhöhe	2.364 mm

TRAGLAST

Max. Traglast	200 kg
Max. Traglast mit Verlängerung PZG1	115 kg
Max. Traglast mit Verlängerung PZG2	91 kg
Max. Traglast mit Verlängerung PZG3	67 kg

GEWICHT

Gewicht des Krans inkl. Gegengewicht	440 kg
--------------------------------------	--------

ELEKTRIK

Batterietyp	Wartungsfreie, hermetische AGM-Batterie
Anzahl Batterien	1 Stk.
Batteriespannung / Nennkapazität	12 V / 70 Ah
Optional	Lithium-Batterie
Ladegerät	Extern
Display	Ladestand, Batteriespannung, Betriebsstunden
Motorleistung Heben	–
Motorleistung Antrieb	–

Ausstattung und Zubehör auf Seite 4. Maßzeichnungen ab Seite 5, Lastdiagramme ab Seite 8. Technische Änderungen vorbehalten.



Feinfühlig steuern per Hebel

01 Überblick

Der PH-01B2L ist ein Gegengewichts-Schwenkkran für Lasten bis 200 kg. Heben und Senken steuern Sie über einen ergonomischen Steuerhebel – stufenlos und proportional in der Geschwindigkeit. Die Hebelposition ist so gewählt, dass Sie die Last in jeder Arbeitsphase gut im Blick und sicher unter Kontrolle haben.

02 Ausleger & Reichweite

Der Ausleger lässt sich manuell in 4 Positionen ausziehen – von 365 bis 770 mm. Mit drei optionalen Verlängerungen (PZG1, PZG2, PZG3) erreichen Sie eine Ausladung von bis zu 2.050 mm. Die zulässige Traglast je Position finden Sie in den Lastdiagrammen ab Seite 8.

03 Energie & Anzeige

Versorgt wird der Kran über eine wartungsfreie, hermetische AGM-Batterie mit 12 V / 70 Ah; optional ist eine Lithium-Batterie erhältlich. Geladen wird über ein externes Ladegerät. Ein Multifunktionsdisplay zeigt Ladestand, Batteriespannung und Betriebsstunden an.

04 Fahrwerk & Sicherheit

Die Front ist nur 780 mm breit. Zwei Lenkrollen mit Stoßfängerhaltern und Feststellbremsen sowie zwei feste, gelagerte Vorderräder sorgen für hohe Wendigkeit. Der gelagerte Drehkranz läuft leicht, zwei Griffe am Gegengewicht erleichtern das Drehen, alle 30° arretierbar. Staplertaschen, abnehmbarer Schiebegriff, Drehhaken mit Sicherheitsverriegelung; Sicherheits- und Überlastventil schützen die Hydraulik.



Steuerhebel

Stufenlos,
proportional



360° schwenkbar

Alle 30° arretierbar



Bis 2.050 mm

Mit optionaler
Verlängerung



Wartungsfrei

AGM-Batterie, extern
laden

AUSSTATTUNG

Ausstattung & Zubehör

Was serienmäßig dabei ist – und womit Sie den PH-01B2L erweitern können.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Heben und Senken stufenlos per Steuerhebel
- ✓ Wartungsfreie AGM-Batterie 12 V / 70 Ah
- ✓ Externes Ladegerät
- ✓ Multifunktionsdisplay: Ladestand, Spannung, Betriebsstunden
- ✓ Ausleger manuell in 4 Positionen ausziehbar
- ✓ Drehung 360°, alle 30° arretierbar
- ✓ Griffe zum Drehen des Gegengewichts
- ✓ Drehhaken mit Sicherheitsverriegelung
- ✓ Abnehmbarer Schiebegriff
- ✓ Lenkrollen mit Feststellbremsen
- ✓ Halterungen für den Staplertransport
- ✓ Sperr- und Druckbegrenzungsventil

OPTIONALES ZUBEHÖR

PZG1_MBP**Armverlängerung 1**

Mechanische Verlängerung des Auslegers für mehr Reichweite: Ausladung 865–1.270 mm in 4 Positionen, Traglast 115–91 kg. Lastdiagramm auf Seite 9.

PZG2_MBP**Armverlängerung 2**

Mechanische Verlängerung des Auslegers für mehr Reichweite: Ausladung 1.250–1.655 mm in 4 Positionen, Traglast 91–67 kg. Lastdiagramm auf Seite 10.

PZG3_MBP**Armverlängerung 3**

Mechanische Verlängerung des Auslegers für mehr Reichweite: Ausladung 1.645–2.050 mm in 4 Positionen, Traglast 67–43 kg, Hakenhöhe bis 3.350 mm. Lastdiagramm auf Seite 11.

B100LIT12**Lithium-Batterie 12 V**

Alternative zur AGM-Batterie (Herstellerangabe „100 A“).

HSL100**Selbstverriegelnder Haken**

Haken mit automatischer Verriegelung für die Lastaufnahme.

W160E**Polyurethanräder**

Räder mit abgerundetem Profil, Ø 160 mm.

PLE**Hebeöschrauben-Satz**


Öschrauben zum Anschlagen von Lasten.

Zubehör laut Hersteller. Die Verlängerungen werden alternativ genutzt; die zulässige Traglast hängt von Verlängerung und Auszugsposition ab. Technische Änderungen vorbehalten.

ABMESSUNGEN · 1 / 3

Hauptabmessungen

Seitenansicht, Rückansicht und Draufsicht. Alle Maße in Millimetern.

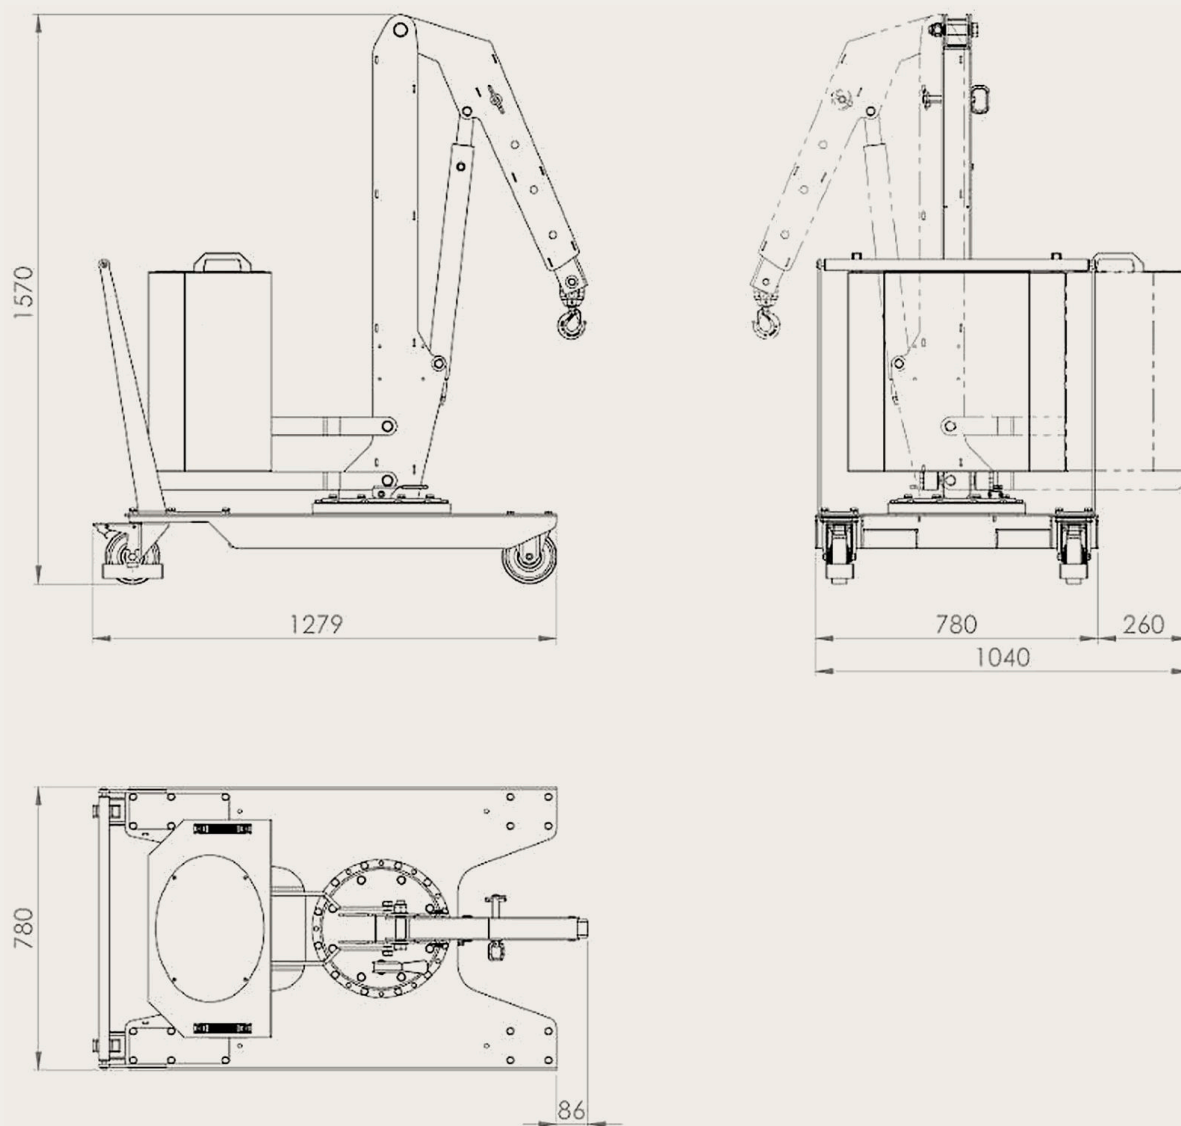

LÄNGE
1.279 mm


BREITE
780 mm

BREITE BEI 90°
DREHUNG
1.040 mm

HÖHE
1.570 mm

Detaillierte Abmessungen

Hakenhöhen und Ausladung über das Fahrwerk – ohne Verlängerung. Alle Maße in Millimetern.

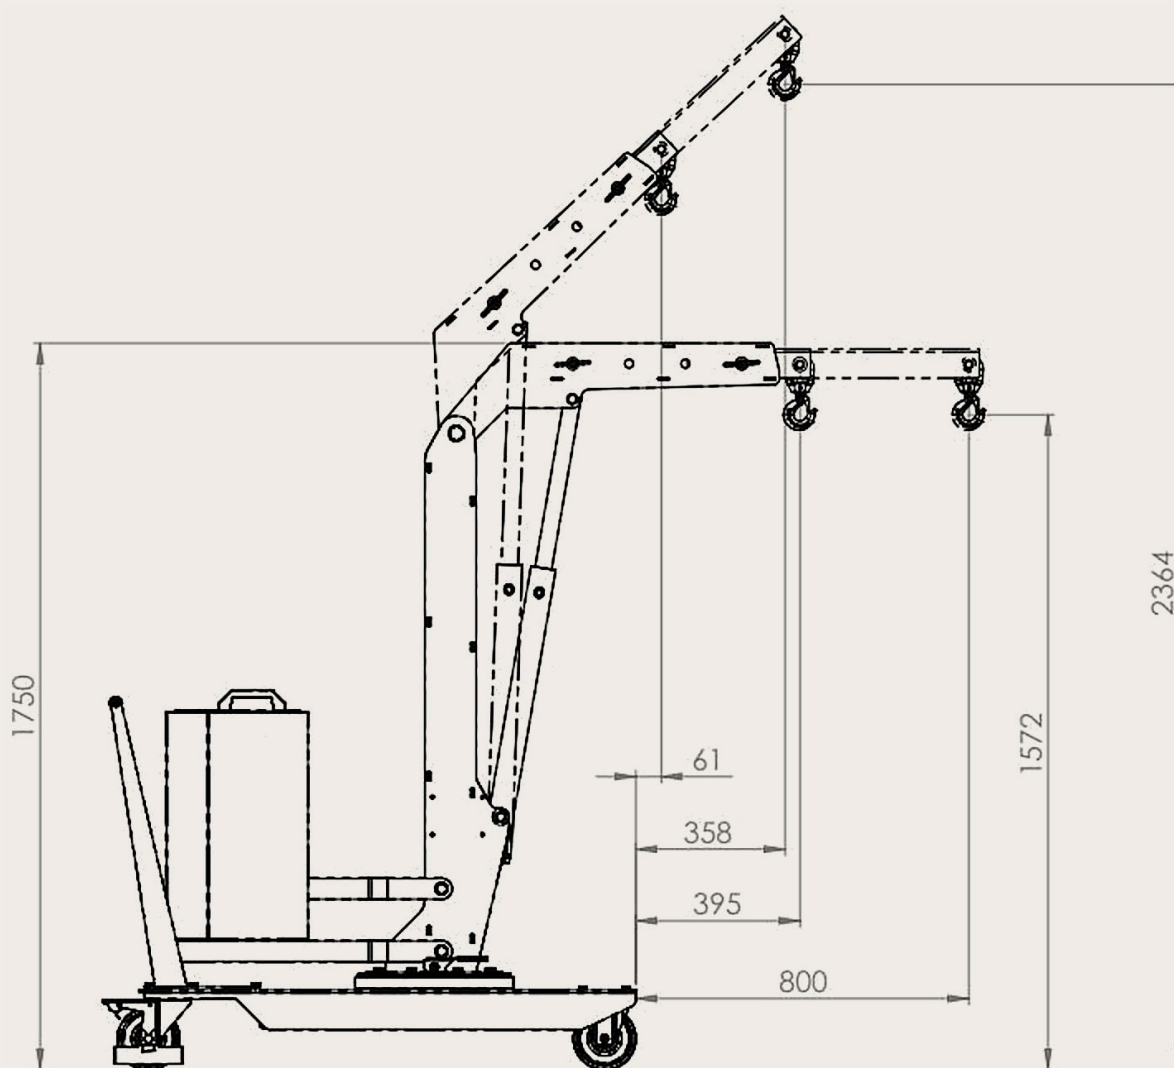

MAX.
HAKENHÖHE
2.364 mm



HÖHE AUSLEGER
WAAGERECHT
1.750 mm



HAKENHÖHE
WAAGERECHT
1.572 mm




ÜBERSTAND VOR
FAHRWERK
800 mm

ABMESSUNGEN · 3 / 3

Drehbereich 360°

Der Ausleger lässt sich mit dem Gegengewicht um 360° drehen und alle 30° arretieren.

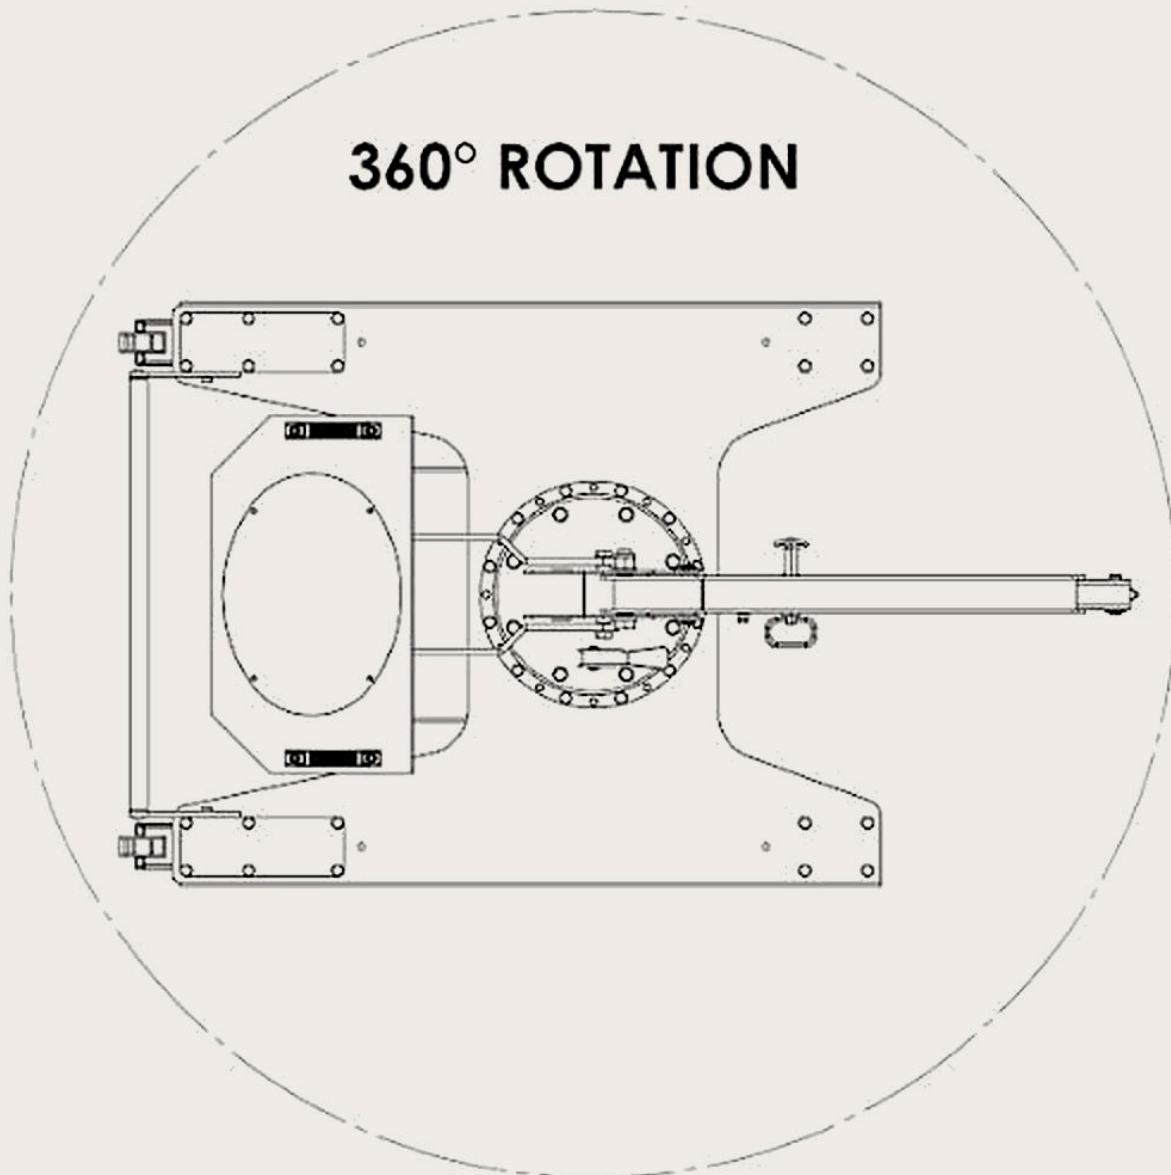

DREHBEREICH
360°




ARRETIERUNG
alle 30°

LASTDIAGRAMM · 1 / 4

Standardausleger (ohne Verlängerung)

Zulässige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

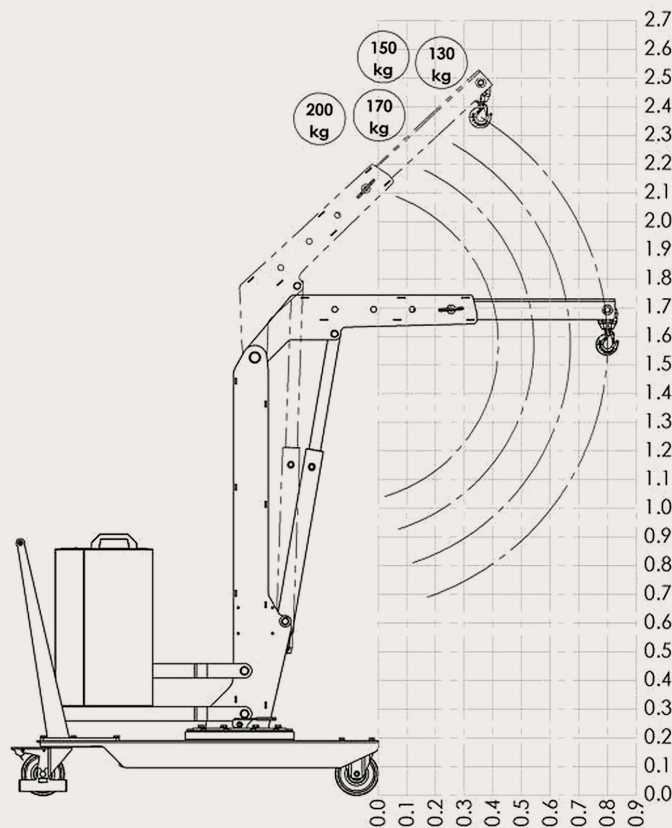

Standardausleger

POS.	AUSLADUNG	SERIE
		TRAGLAST
1	365 mm	200 kg
2	500 mm	170 kg
3	635 mm	150 kg
4	770 mm	130 kg

MAX. TRAGLAST


200 kg

bei 365 mm Ausladung

Die Verlängerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehör erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Mit Verlängerung PZG1

Zulässige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

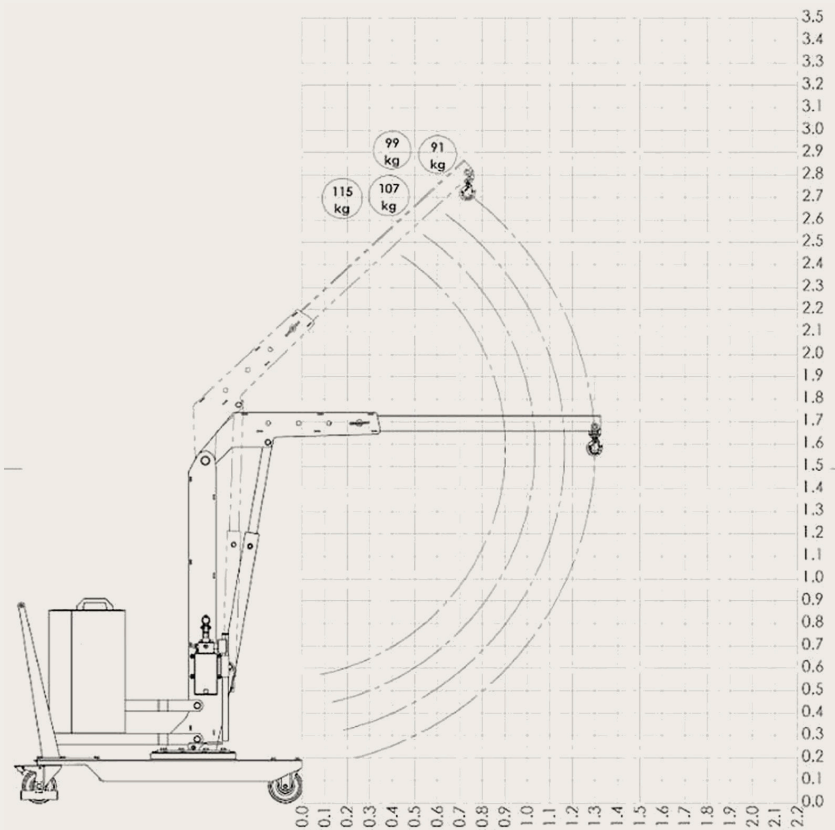

Verlängerung PZG1

OPTIONAL

POS. AUSLADUNG

TRAGLAST

1	865 mm	115 kg
2	1.000 mm	107 kg
3	1.135 mm	99 kg
4	1.270 mm	91 kg

MAX. TRAGLAST

115 kg


MAX. AUSLADUNG

1.270 mm

Die Verlängerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehör erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Mit Verlängerung PZG2

Zulässige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

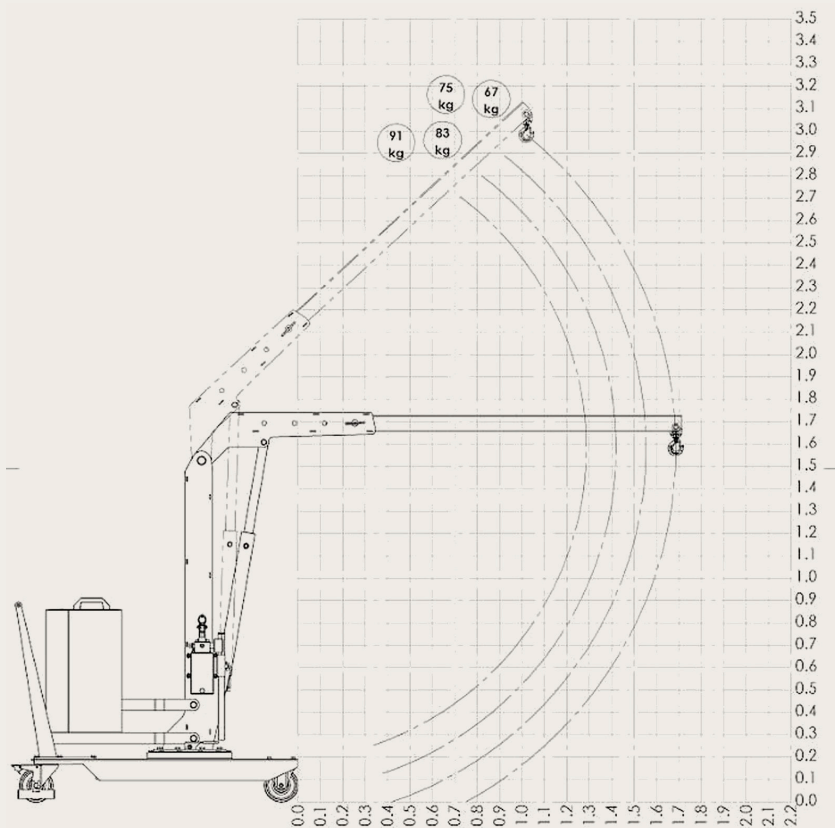

Verlängerung PZG2

OPTIONAL

POS.	AUSLADUNG	TRAGLAST
1	1.250 mm	91 kg
2	1.385 mm	83 kg
3	1.520 mm	75 kg
4	1.655 mm	67 kg

MAX. TRAGLAST

91 kg


MAX. AUSLADUNG

1.655 mm

Die Verlängerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehör erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Mit Verlängerung PZG3

Zulässige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

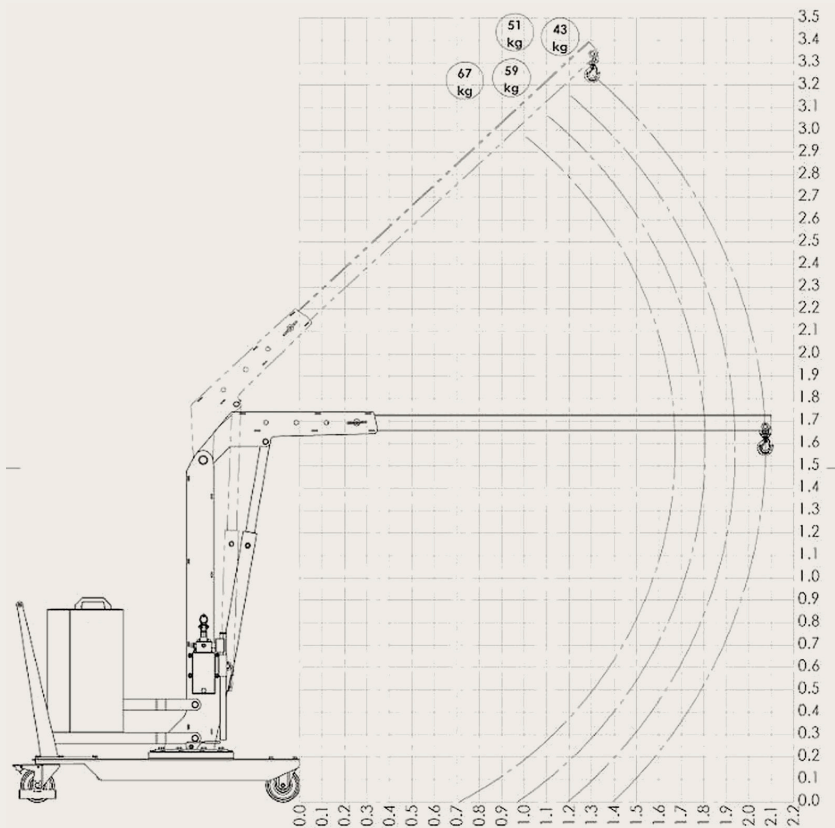

Verlängerung PZG3

OPTIONAL

POS. AUSLADUNG

TRAGLAST

1	1.645 mm	67 kg
2	1.780 mm	59 kg
3	1.915 mm	51 kg
4	2.050 mm	43 kg

MAX. TRAGLAST

67 kg

MAX. AUSLADUNG

2.050 mm

MAX. HAKENHÖHE

3.350 mm

Die Verlängerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehör erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.